
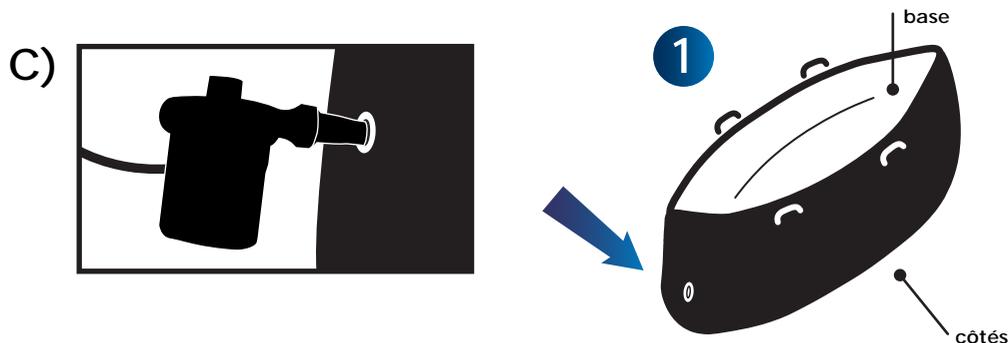
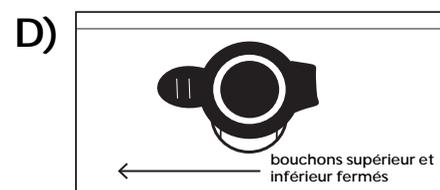
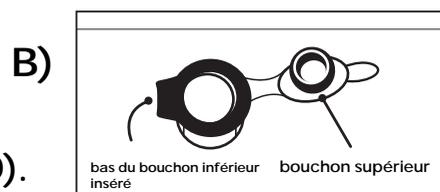


Instructions de gonflage du canoë sensoriel de pression profonde

1. Gonflage de la base


(Important : il vous faut gonfler d'abord la base!)

- Chaque bouchon se compose de 2 pièces, le bouchon inférieur et le bouchon supérieur (voir g. A).
- Insérez le bouchon d'air inférieur dans l'ouverture de la valve, jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté (voir g. B).
- Insérez la buse de la pompe dans l'ouverture du bouchon (voir g. C).
- Mettez la pompe en marche et gonflez l'ensemble jusqu'à ce qu'il soit ferme (ne le gonflez pas trop).
- Éteignez la pompe et insérez le bouchon d'air final (voir g. D).

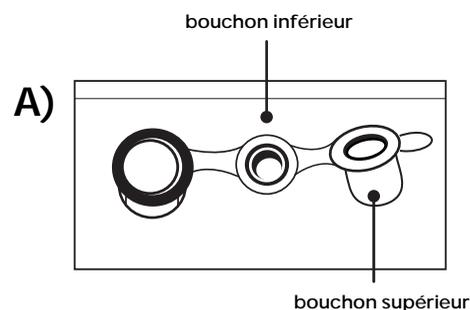

2. Gonflage des côtés

Une fois la base gonflée, répétez les étapes précédentes pour chaque côté. Pour dégonfler les côtés et la base, retirez simplement le bouchon d'air inférieur (et supérieur).

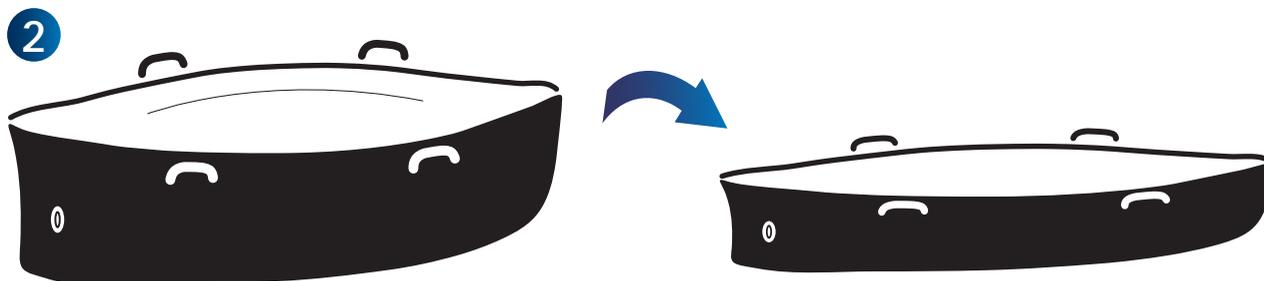

Instructions d'entretien du Canoë sensoriel :

Pour nettoyer l'article, en essuyer la surface à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humectée d'eau savonneuse et le laisser sécher à l'air. Ne pas utiliser de produits chimiques forts et ne pas submerger l'article dans l'eau.

Une trousse de réparation est fournie avec les instructions.

Informations et recommandations importantes

Conçu pour un enfant seulement.

Charge maximale :

Modèle de 121,9 cm (48 po) : 99,7 kg (220 lb)

Modèle de 152,4 cm (60 po) : 158,7 kg (350 lb)

Non conçu pour les enfants de moins de 3 ans.

Utiliser l'article sous la surveillance d'un adulte.

NE PAS L'UTILISER DANS L'EAU : il ne s'agit pas d'un dispositif de flottaison.

Ne pas gonfler l'article à l'aide d'une pompe à aiguille Ce gonflable a été testée par un laboratoire indépendant et accrédité et atteint ou dépasse les normes de sécurité du gouvernement relatives à l'inflammabilité, aux phtalates, au plomb et aux risques mécaniques et physiques.

Bouncyband tire fierté de ses produits de haute qualité et de son service à la clientèle. Nous garantissons chaque contre tout vice de fabrication. Cette garantie est nulle si l'article est percé par un objet pointu.

Pour prévenir toute crevaison accidentelle, ne pas sauter dans, ou sur et l tenir à l'écart de tous les objets pointus (p. ex. les crayons, stylos, ciseaux, etc.).

Pour visionner une vidéo des instructions (en anglais), visiter : bouncyband.com/pages/installation-guide


Instructions de réparation du Canoë sensoriel :

1) Dégonflez complètement l

étendez-le sur une surface dure, lisse et propre. À l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, nettoyez la zone et ôtez tout excédent de saleté ou toutes autres particules.

2) **NE** poursuivez **PAS** la réparation quand la surface est humide !

Assurez-vous que la zone est complètement sèche avant de continuer à procéder.

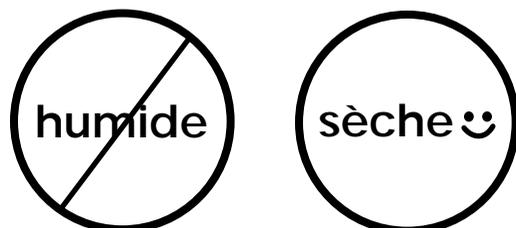


3) Aplatissez le dessus et le dessous dégonflés d

de sorte que le dessus et le dessous se touchent et soient lisses, afin qu'il n'y ait pas de plis. Nettoyez la zone endommagée à l'aide d'alcool à friction et faites de même pour la rustine.




4) Dans le matériau de réparation fourni, taillez une rustine circulaire ou ovale lisse, sans bords angulaires ou irréguliers.

La rustine devrait être plus large que le trou à obturer, de 2,5 cm (1 po) ou plus tout autour du trou.

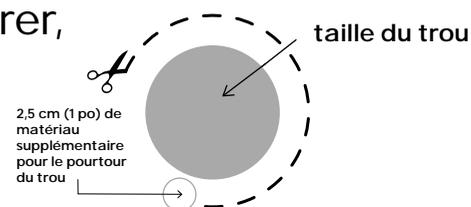

5) Étendez la rustine sans colle par-dessus le trou, le côté luisant tourné vers le bas. La rustine devrait recouvrir le trou et être bien centrée, pour que la bordure de chaque section de la rustine soit située à une distance égale du bord du trou. **NE LA COLLEZ PAS.**

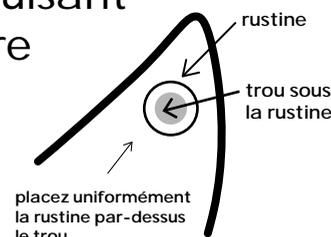

- 6) Pour mieux mesurer l'emplacement final de la rustine, tracez l'extérieur de la rustine sur la surface de l'objet. Servez-vous d'une craie de cire ou d'un crayon de couleur, tous deux pâles, pour créer le cercle sur la surface trouée. La ligne tracée devrait être à 2,5 cm (1 po) de chaque côté du trou, afin que tous les points de la ligne soient situés à au moins 2,5 cm (1 po) du trou.
- 7) Sur le côté luisant de la rustine, appliquez une couche mince et uniforme de la colle comprise dans votre trousse de rustine. Appliquez et étendez la colle sur l'extérieur de la rustine à l'intérieur, et juste à l'extérieur, de la ligne tracée. Assurez-vous que les bordures de la rustine entière entreront plus tard à l'intérieur de la surface recouverte de colle. **N'APPLIQUEZ PAS LA RUSTINE.**
- 8) Laissez à la colle un peu de temps (de 3 à 6 minutes) pour sécher et devenir légèrement collante.
- 9) Placez délicatement la rustine sur le trou, exactement à l'endroit où vous avez tracé la ligne sur l'objet. Puis, servez-vous d'un outil lisse et dur et frottez énergiquement la rustine, pour la fixer solidement sur l'objet.
- 10) Déposez un objet plat et lourd (p. ex. un livre épais) sur la rustine et laissez-le en place pendant 24 à 36 heures.
- 11) Après 24 heures, vérifiez pour vous assurer que la rustine est solidement fixée à 100 %. Si c'est le cas, il est temps de regonfler l'objet. Sinon, utilisez un petit instrument mince pour insérer soigneusement de la colle dans toute ouverture du pourtour de la rustine. Laissez-la sécher pendant 1 minute et frottez énergiquement les nouvelles zones fraîchement collées. Puis, placez de nouveau l'objet lourd sur la rustine pendant une autre période de 24 heures.